
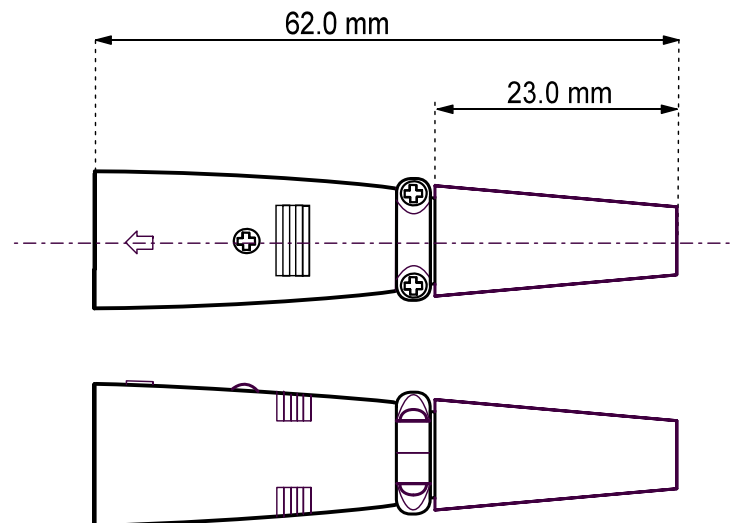




- XLR- Mikrofonstecker
- 3 pol. XLR-Stecker mit Lötösen
- 5 A - 125 V / 2,5 A - 250 V
- Gehäuse schwarz, vergoldete Pins
- geschraubte Zugentlastung
- RoHS-konform

- XLR microphone plug
- 3 pins XLR plug with solder lugs
- 5 A - 125 V / 2,5 A - 250 V
- black housing, gold plated contacts
- screwed pull-relief
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	18.01.2011	tf	XLR 188 B 3 POL. wentronic	
		gepr.:	18.01.2011	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 11738	von