


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													
I													
J													

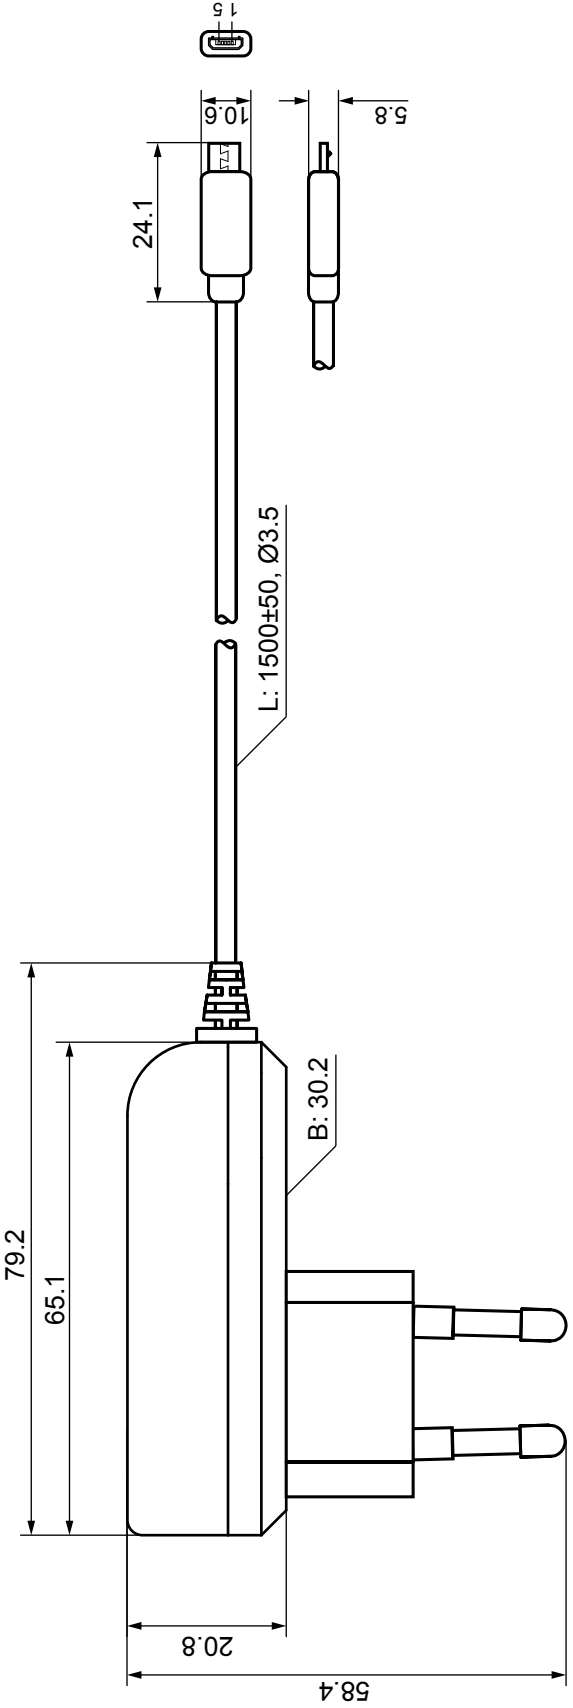

- Reiseladegerät (110-240V) mit micro-USB Anschluss
- Eingang: AC 100-240 V~, 50-60 Hz, 0.5 A
 - Ausgang: DC 5 V=== max. 1.0 A
 - Anschlüsse: EURO-Stecker > Micro-USB-Stecker
 - Schutzklasse II
 - Schutzart IPX0
 - überlast- und kurzschlussicher
 - automatische Ladestromerkennung
 - inkl. Kabelklett
 - Kabel: AWG24, PVC; schwarz
 - RoHS-konform

- travel charger (100-240V AC) with micro-USB connector
- Input: AC 100-240 V~, 50-60 Hz, 0.5 A
 - Output: DC 5 V=== max. 1.0 A
 - Connections: EURO plug > Micro USB plug
 - Protection class II
 - Protection degree IPX0
 - overload and short-circuit proof
 - automatically charging current setting
 - incl. cable strap
 - Cable: AWG24, PVC; black
 - RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name
Datum	gez.:	10.11.2014	tf
	gepr.:	10.11.2014	tf
	Norm:		
	Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung		Blatt
TRA micro-USB (1A) slim NEW		
Zeichnungs-Nr.: 46600		von

