


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

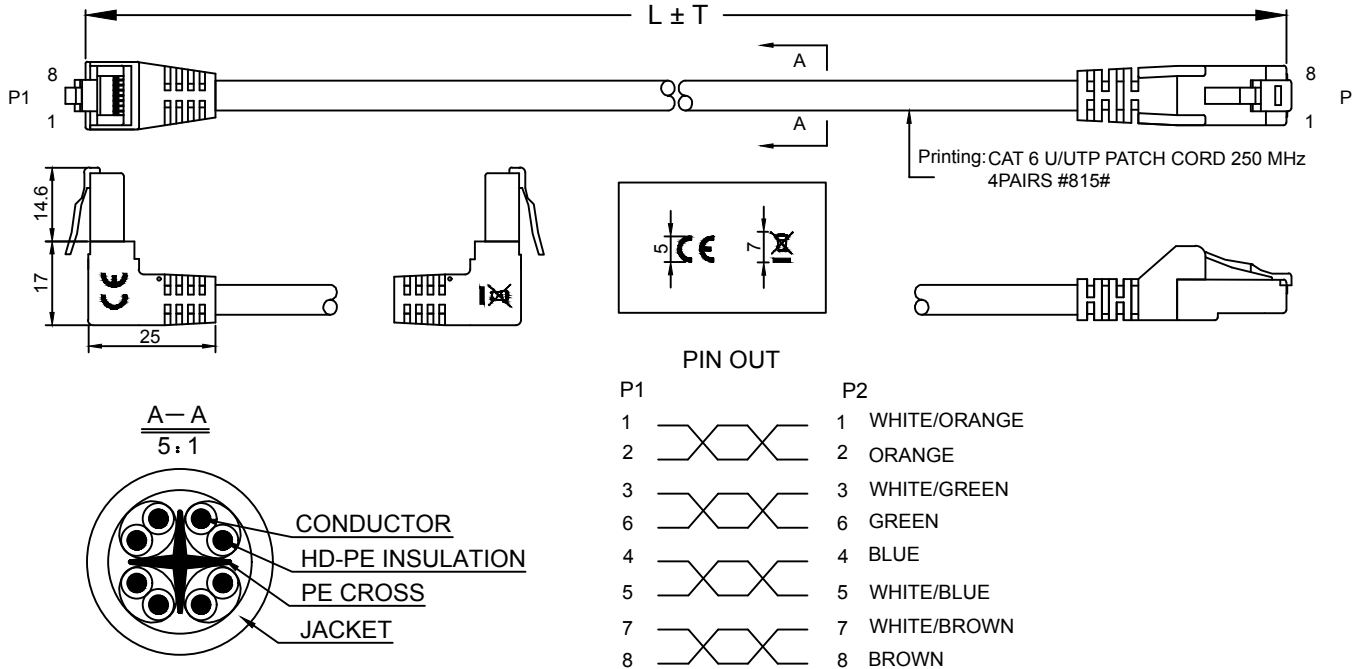

|   |   |
|---|---|
| Spezifikation / Specification                                   | CAT 6   |
| Kabeltyp / Cable type   | Rundkabel / round cable   |
| Innenleiter, Material / Inner conductor material                | CCA (kupferkaschiertes Aluminium) / CCA (copper-clad aluminium) |
| Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter   | (7/0.19 ± 0.005 mm)   |
| AWG   | 25/7 (stranded)   |
| Schirmungsklasse / Shielding class                              | U/UTP   |
| Durchmesser Kabelmantel (ca.) / Cable sheath diameter (approx.) | Ø 5.9 ± 0.2 mm, PE CROSS+PVC                                    |
| Knickschutz / Kink protection                                   | beidseitig / both sides   |
| Anschluss, Typ / Connection, type                               | RJ45-Stecker 90° (8P8C) / RJ45 male 90° (8P8C)                  |
| Anschluss, Schirmung / Connection, shielding                    | nein / no   |
| Anschluss 2, Typ / Connection 2, type                           | RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)                          |
| Rastnasenschutz / Latch protection                              | einseitig / unilaterally  |
| max. Bandbreite / max. bandwidth                                | 250 MHz   |

| Farbe / Colour  | Art.  | Farbe / Colour | Art.  | L [m] | T [mm] | Remark            |
|-----------------|-------|----------------|-------|-------|--------|-------------------|
| schwarz / black | 51513 | weiß / white   | 51520 | 0.25  | ± 20   | with cable tag    |
|                 | 51514 |                | 51521 | 0.50  | ± 20   | without cable tag |
|                 | 51515 |                | 51522 | 1.00  | ± 20   | without cable tag |
|                 | 51516 |                | 51523 | 2.00  | ± 40   | without cable tag |
|                 | 51517 |                | 51524 | 3.00  | ± 50   | without cable tag |
|                 | 51518 |                | 51525 | 5.00  | ± 70   | without cable tag |
|                 | 51519 |                | 51526 | 10.00 | ± 100  | without cable tag |



**CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP**

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

**CAT 6 patch cable 1x 90° angled, U/UTP**

- unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- RJ45 plug straight to RJ45 plug angled, ideal solution with minimal space
- with gold plated PINs
- slimline strain relief
- Latch protection and length indication on straight plug
- adatto per Power over Ethernet (PoE/PoE+)

|  |      |        |            |                 |                              |
|--|------|--------|------------|-----------------|------------------------------|
| Änderungen                                 |      | Datum  | Name       | Bezeichnung     | Blatt                        |
| Datum                                      | Name | gez.:  | 30.09.2020 | sm              | CAT 6-xxxx U/UTP (1x90°) CCA |
|  |      | gepr.: | 30.09.2020 | ac              |                              |
|  |      | Norm:  |            |                 | X.XX m                       |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |        |            | Zeichnungs-Nr.: |                              |
|  |      |        |            |                 | von                          |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14