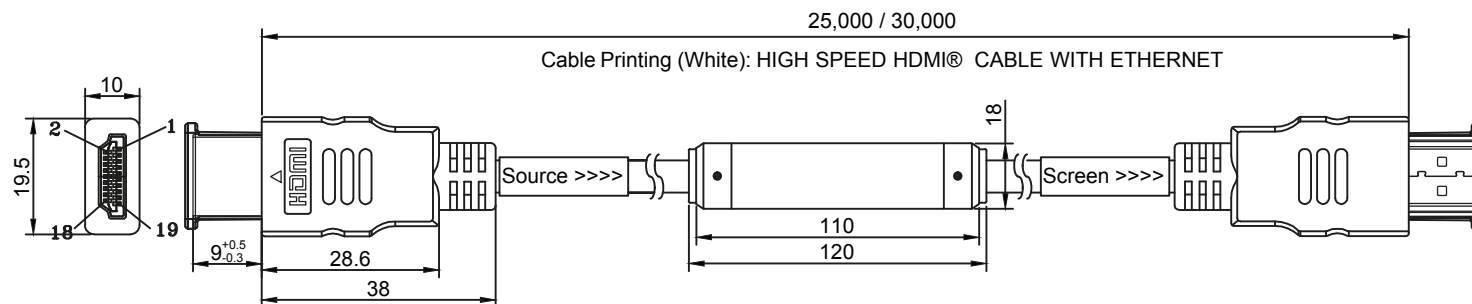


HDMI™ Kabel HiSpeed/wE 2500 G 2.0 (inkl. Verstärker)

- HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
- HDCP 2.2 konform
- unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis

- Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker
 - Isolationswiderstand: min. 10 MOhm
 - Spannungsfestigkeit: 300 V, 10 ms
 - Gewicht: 1,92 kg
 - Konformität: EMV, RoHS

HDMI™ Cable HiSpeed/wE 2500 G 2.0 (incl. Amplifier)

- High-speed HDMI™ for 3D and Ultra HD up to 4K @ 50/60 Hz (2160p)
- HDCP 2.2 compliant
- supports Audio Return Channel (ARC) and high dynamic range (HDR)
- gold-plated contact surfaces for optimum signal transmission
- 21:9 – CinemaScope aspect ratio

- Connectors: 2x HDMI™ plug
 - Insulation resistance: min. 10 MOhm
 - Hi-pot: 300 V, 10 ms
 - Weight: 1.92 kg
 - Conformity: EMC, RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	12.03.2018	tf
		gepr.:	12.03.2018	tf
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung
**HDMI™ Kabel HiSpeed/wE G
 2.0 (inkl. Verst)**



Zeichnungs-Nr.:
55981 (25 m), 55982 (30 m)

Blatt

von