


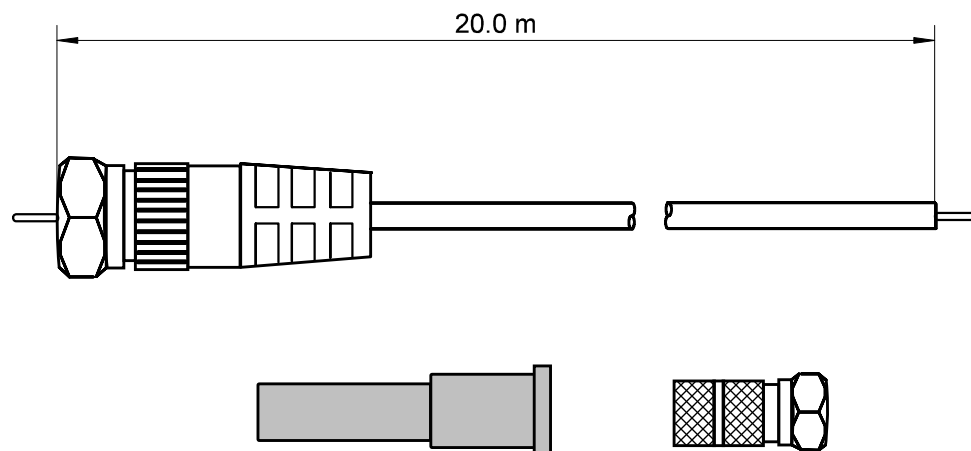

- Koaxialkabel Set: Koaxialkabel doppelt geschirmt 3C-2V
- Innenleiter: 0,5 mm Staku
- AL Folie + 32 AL Geflecht
- Koaxialkabel, Aussen Ø: 5,0 mm
- Eine Seite konfektioniert mit angespritztem F-Stecker
- Zubehör: 1x F-Stecker, 1 x Wasserschutztülle
- Verpackung: Set im Polybag
- 20 Meter, weiss
- RoHS-konform

- *coaxcable double screened 3C-2V*
- *one side assembled with molded F-plug*
- *20 meter, white*
- *0.5 mm inner conductor (CCA)*
- *braiding: 32x0.10 aluminium*
- *foil screen aluminium*
- *5.0 mm jacket PVC / white*
- *accessories: 1x F-plug, 1 x water proof booth*
- *packing: set im polybag*
- *RoHS-compliant*

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	22.09.2010	li	KKS 20 Koaxialkabel Set 20	
		gepr.:	22.09.2010	li		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 51620	von

wentronic